для заказа - ilix@ilix-tools.ru

Gewindefräser mit Senkfase, mit Schaft nach DIN 6535 HB und innerer Kühlmittelzufuhr, aus Vollhartmetall für Metrisches ISO – Regelgewinde nach DIN 13

Thread milling cutters with chamfer, with shank acc. to DIN 6535 HB and internal cooling, made of solid carbide for ISO metric coarse thread as per DIN 13

Für Innegewinde

For internal threads

M | TiAlN Futura | **Axialer Kühlmittelaustritt** / Axial internal cooling

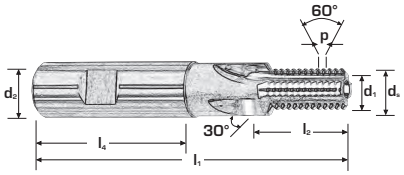

Typ / Type											Multi CTM	Multi CTM
Schneidstoff/ Material											VHM	VHM
Ø mm		**Steigung** Pitch	**Kernloch Ø** Tap drill Ø	**l_1 mm**	**l_2 mm**	**l_4 mm**	**Ø d_1** (nominal)	**Ø d_1 mm**	**Ø d_2 mm** h6	**Ø ds**	**Z**	**6933**	**6933 TF**
M	5	0,80	4,2	55	7,6	36	4,00	6	4,0	5,3	3	-	■
M	6	1,00	5,0	62	9,5	36	4,80	8	4,8	6,3	3	■	■
M	8	1,25	6,8	74	13,1	40	6,50	10	6,5	8,3	3	■	■
M	10	1,50	8,5	80	15,8	45	8,20	12	8,2	10,3	3	■	■
M	12	1,75	10,2	90	17,9	45	9,95	14	9,9	12,3	4	■	■
M	14	2,00	12,0	100	23,0	48	11,60	16	11,6	14,3	4	■	■
M	16	2,00	14,0	102	25,0	48	13,60	18	13,6	16,3	4	■	■

■ Auslaufender Artikel / discontinued items

ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru