для заказа - ilix@ilix-tools.ru

Bohrgewindefräser mit Senkfase und 2 Nuten, mit Schaft nach DIN 6535 HB und innerer Kühlmittelzufuhr, aus Vollhartmetallfür Metrisches ISO – Regelgewinde nach DIN 13

Solid carbide thread milling cutters with chamfer and 2 flutes, with shank acc. to DIN 6535 HB and internal cooling for ISO metric coarse thread as per DIN 13

M TiAlN Futura **Kühlmittelaustritt** internal cooling

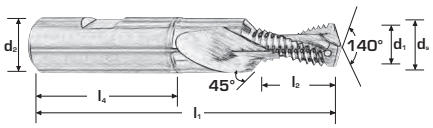

Typ / Type										Multi DTM	Multi DTM
Schneidstoff / Material										VHM	VHM
Ø mm		Steigung Pitch	l_1 mm	l_2 mm	l_4 mm	Ø d_1 (nominal)	Ø d_2 mm h6	Ø ds mm	Z	6947	6947 TF
M	6	1,00	62	16,85	36	4,75	8	6,3	2	●	●
M	8	1,25	74	22,40	40	6,35	10	8,4	2	●	●
M	10	1,50	80	26,95	45	7,95	12	10,5	2	●	●
M	12	1,75	90	31,25	45	9,95	14	12,6	2	●	●
M	14	2,00	102	39,55	48	11,20	16	14,7	2	●	●
M	16	2,00	102	45,90	48	13,20	18	16,8	2	●	●

● Standardartikel / Items available ex stock

ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru