для заказа - ilix@ilix-tools.ru

Bohrgewindefräser mit Senkfase und 2 Nuten, mit Schaft nach DIN 6535 HB und innerer Kühlmittelzufuhr aus Vollhartmetall, für Metrisches ISO – Regelgewinde nach DIN 13

Solid carbide thread milling cutters with chamfer and 2 flutes, with shank acc. to DIN 6535 HB and internal cooling for ISO metric fine coarse thread as per DIN 13

Für Innegewinde

For internal threads

MF | TiAlN Futura | **Kühlmittelaustritt** internal cooling

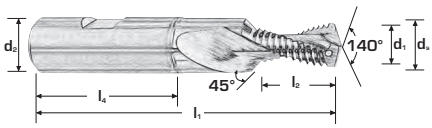

Typ / Type										Multi DTM	Multi DTM
Schneidstoff/ Material										VHM	VHM
Ø mm		**Steigung** Pitch	**l_1 mm**	**l_2 mm**	**l_4 mm**	**Ø d_1** (nominal)	**Ø $d_2$mm** h6	**Ø ds mm**	**Z**	**6944**	**6944 TF**
*MF	5	0,50	54	8,30	36	4,00	6	5,3	2	●	●
MF	6	0,75	62	9,90	36	4,75	8	6,3	2	●	●
MF	8	1,00	74	14,20	40	6,35	10	8,4	2	●	●
MF	10	1,00	80	16,55	45	7,95	12	10,5	2	●	●
MF	10	1,25	80	16,55	45	7,95	12	10,5	2	●	●
MF	12	1,00	90	19,95	45	9,95	14	12,6	2	●	●
MF	12	1,50	90	21,30	45	9,95	14	12,6	2	●	●
MF	14	1,50	102	23,20	48	11,20	16	14,7	2	●	●
MF	16	1,50	102	26,55	48	13,20	18	16,8	2	●	●

*Alle Abmessungen ← M 6 ohne Kühlkanäle / / All diameters < M 6 without internal cooling

● Standardartikel / Items available ex stock

ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru