для заказа - ilix@ilix-tools.ru

Bohrgewindefräser mit Senkfase und 2 Nuten, mit Schaft nach DIN 6535 HB und innerer Kühlmittelzufuhr, aus Vollhartmetallfür Metrisches ISO – Feingewinde nach DIN 13

Solid carbide thread milling cutters with chamfer and 2 flutes, with shank acc. to DIN 6535 HB and internal cooling for ISO metric fine coarse thread as per DIN 13

MF | TiAlN Futura | **Kühlmittelaustritt** internal cooling

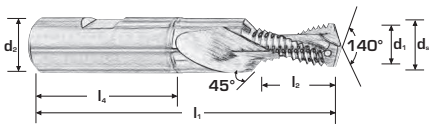

Typ / Type										Multi DTM	Multi DTM
Schneidstoff / Material										VHM	VHM
Ø mm		**Steigung** Pitch	**l_1 mm**	**l_2 mm**	**l_4 mm**	**Ø d_1** (nominal)	**Ø d_2 mm** h6	**Ø ds mm**	**Z**	**6943**	**6943 TF**
MF	8	1,00	74	21,20	40	6,35	10	8,4	2	●	●
MF	10	1,00	80	26,55	45	7,95	12	10,5	2	●	●
MF	10	1,25	80	26,55	45	7,95	12	10,5	2	●	●
MF	12	1,00	90	30,95	45	9,95	14	12,6	2	●	●
MF	12	1,50	90	31,80	45	9,95	14	12,6	2	●	●
MF	14	1,50	102	35,20	48	11,20	16	14,7	2	●	●
MF	16	1,50	102	45,55	48	13,20	18	16,8	2	●	●

● Standardartikel / Items available ex stock

ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru