для заказа - ilix@ilix-tools.ru

Bohrgewindefräser mit Senkfase und 2 Nuten, mit Schaft nach DIN 6535 HB und innerer Kühlmittelzufuhr aus Vollhartmetall, für Whitworth - Rohrgewinde DIN ISO 228

Solid carbide thread milling cutters with chamfer and 2 flutes, with shank acc. to DIN 6535 HB and internal cooling for British standard pipe thread DIN ISO 228

G

TiAlN Futura

Kühlmittelaustritt
internal cooling

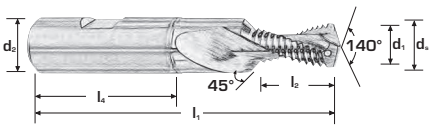

Typ / Type										**Multi DTM**	**Multi DTM**
Schneidstoff/ Material										VHM	VHM
Ø mm	**Gg/1"** Tpi	**Steigung** Pitch	**l_1** mm	**l_2** mm	**l_4** mm	**Ø d_1** (nominal)	**Ø d_2** mm h6	**Ø ds** mm	**Z**	**7062**	**7062 TF**
G 1/8	28	0,91	80	21,45	45	7,95	12	10,2	2	●	●
G 1/4	19	1,34	90	28,70	45	11,00	14	13,8	2	●	●
G 3/8	19	1,34	102	36,00	48	13,80	18	17,5	2	●	●

● Standardartikel / Items available ex stock

ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru