для заказа - ilix@ilix-tools.ru



**Bohrgewindefräser mit Senkfase und 3 Nuten, mit Schaft nach DIN 6535 HB und innerer Kühlmittelzufuhr, aus Vollhartmetall für Metrisches ISO – Feingewinde nach DIN 13**

Solid carbide thread milling cutters with chamfer and 3 flutes, with shank acc. to DIN 6535 HB and internal cooling for ISO metric coarse thread as per DIN 13

M | TiAlN Futura | **Kühlmittelaustritt** internal cooling

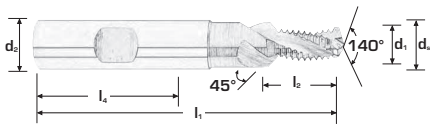

| **Typ /** Type | | | | | | | | | | Multi DTM | Multi DTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schneidstoff /** Material | | | | | | | | | | VHM | VHM |
| **Ø mm** | | **Steigung** Pitch | **$l_1$** mm | **$l_2$** mm | **$l_4$** mm | **Ø $d_1$** (nominal) | **Ø $d_2$** mm h6 | **Ø ds** mm | **Z** | **7071** | **7071 TF** |
| **M** | **6** | 1,00 | 62 | 10,85 | 36 | 4,75 | 8 | 6,3 | 3 | ● | ● |
| **M** | **8** | 1,25 | 74 | 13,65 | 40 | 6,35 | 10 | 8,4 | 3 | ● | ● |
| **M** | **10** | 1,50 | 80 | 17,95 | 45 | 7,95 | 12 | 10,5 | 3 | ● | ● |
| **M** | **12** | 1,75 | 90 | 20,75 | 45 | 9,95 | 14 | 12,6 | 3 | ● | ● |
| **M** | **14** | 2,00 | 102 | 23,55 | 48 | 11,20 | 16 | 14,7 | 3 | ● | ● |
| **M** | **16** | 2,00 | 102 | 25,90 | 48 | 13,20 | 18 | 16,8 | 3 | ● | ● |

● Standardartikel / Items available ex stock



ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru