для заказа - ilix@ilix-tools.ru

Bohrgewindefräser mit Senkfase und 3 Nuten, mit Schaft nach DIN 6535 HB und innerer Kühlmittelzufuhr, aus Vollhartmetall für Metrisches ISO – Regelgewinde nach DIN 13

Solid carbide thread milling cutters with chamfer and 3 flutes, with shank acc. to DIN 6535 HB and internal cooling for ISO metric coarse thread as per DIN 13

M TiAlN Futura **Kühlmittelaustritt** internal cooling

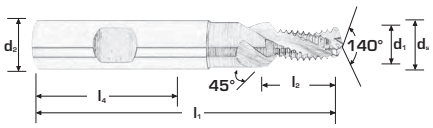

Typ / Type										Multi DTM	Multi DTM
Schneidstoff / Material										VHM	VHM
Ø mm		**Steigung** Pitch	**l_1 mm**	**l_2 mm**	**l_4 mm**	**Ø d_1** (nominal)	**Ø d_2 mm** h6	**Ø ds mm**	**Z**	**7075**	**7075 TF**
*M	3	0,50	48	8,40	36	2,40	6	3,2	3	●	●
*M	4	0,70	48	11,05	36	3,20	6	4,2	3	●	●
*M	5	0,80	54	13,50	36	4,00	6	5,3	3	●	●
M	6	1,00	62	16,85	36	4,75	8	6,3	3	●	●
M	8	1,25	74	22,40	40	6,35	10	8,4	3	●	●
M	10	1,50	80	26,95	45	7,95	12	10,5	3	●	●
M	12	1,75	90	31,25	45	9,95	14	12,6	3	●	●
M	14	2,00	102	39,55	48	11,20	16	14,7	3	●	●
M	16	2,00	102	45,90	48	13,20	18	16,8	3	●	●

*Ohne Innenkühlung / Without internal cooling

● Standardartikel / Items available ex stock

ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru