для заказа - ilix@ilix-tools.ru

Bohrgewindefräser mit Senkfase und 3 Nuten, mit Schaft nach DIN 6535 HB und innerer Kühlmittelzufuhr, aus Vollhartmetall für Metrisches ISO – Feingewinde nach DIN 13

Solid carbide thread milling cutters with chamfer and 3 flutes, with shank acc. to DIN 6535 HB and internal cooling for ISO metric fine thread as per DIN 13

MF | TiAlN Futura | **Kühlmittelaustritt** internal cooling

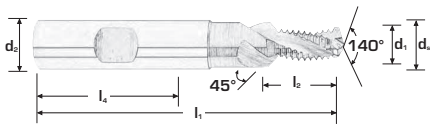

Typ / Type									Multi DTM	Multi DTM
Schneidstoff / Material									VHM	VHM
Ø mm	**Steigung** Pitch	**l_1 mm**	**l_2 mm**	**l_4 mm**	**Ø d_1** (nominal)	**Ø d_2 mm** h6	**Ø ds mm**	**Z**	**7078**	**7078 TF**
MF 8	1,00	74	25,10	40	6,35	10	8,4	3	●	●
MF 10	1,00	80	31,50	45	7,95	12	10,5	3	●	●
MF 10	1,25	80	31,50	45	7,95	12	10,5	3	●	●
MF 12	1,00	90	38,30	45	9,95	14	12,6	3	●	●
MF 12	1,50	90	38,30	45	9,95	14	12,6	3	●	●
MF 14	1,50	102	43,70	48	11,20	16	14,7	3	●	●
MF 16	1,50	102	50,00	48	13,20	18	16,8	3	●	●

● Standardartikel / Items available ex stock

ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru