для заказа - ilix@ilix-tools.ru

DIN 40432 - (Pg)

Gewindebohrer für Stahlpanzerrohr-Gewinde nach DIN 40430
Flankenwinkel 80° - Einzelschneider für Hand- und Maschinengebrauc
Machine taps for steel conduit pipe thread as per DIN 40430
included angle 80° - on machine and power tools

PG

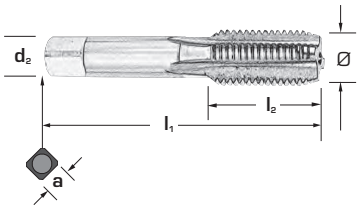

Typ / Type	N Pg	N Pg
Toleranz Tolerance	-	-
Anschnitt / Gangzahl Chamfer form / No. of threads	C/2,5-3	B/4-5
Schneidrichtung Cutting direction		
Schneidstoff/ Material	HSS-Co	HSS-Co

Gewinde-bezeichnung Size		Ø mm	Gg/1" Tpi	Kernloch Ø Tap drill Ø	l_1 mm	l_2 mm	$d_2$mm h9	a h12	6915	6710
PG	7,0	12,5	20	11,50	70	22	9	7,0	●	●
PG	9,0	15,2	18	14,00	70	22	12	9,0	●	●
PG	11,0	18,6	18	17,25	80	22	14	11,0	●	●
PG	13,5	20,4	18	19,00	80	22	16	12,0	●	●
PG	16,0	22,5	18	21,25	80	22	18	14,5	●	●
PG	21,0	28,3	16	27,00	90	22	22	18,0	●	●
PG	29,0	37,0	16	35,50	100	25	28	22,0	●	●
PG	36,0	47,0	16	45,50	140	40	36	29,0	●	●
PG	42,0	54,0	16	52,50	140	40	40	32,0	●	●
PG	48,0	59,3	16	58,00	160	40	45	35,0	●	●

● Standardartikel / Items available ex stock

ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru