FRESE CONICHE
IN METALLO DURO INTEGRALE - CONICITÀ α/2 =1/2° e α/2 =1°

TALICARB NORM

SOLID CARBIDE TAPER MILLS - INCLINATION α /2 = 1/2° AND α /2 = 1°
VHM GESENKFRÄSER KEGELIG - NEIGUNG α /2 = 1/2° UND α /2 = 1°
FRAISES CONIQUES POUR MATRICES EN CARBURE MONOBLOC - INCLINAISON α /2 = 1/2° ET α /2 = 1°
FRESAS CÓNICAS DE METAL DURO INTEGRAL - INCLINACIÓN α /2 = 1/2° Y α /2 = 1°

1505

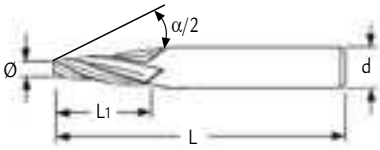

Ø mm	L mm	L1 mm	d mm	Z	1505 €
2.5	63	20	4	3	31,90
3	63	20	4	3	31,90
3.5	63	20	5	3	37,75
4	63	20	5	3	37,75
5	75	30	6	3	45,50
6	75	30	8	3	72,80
8	75	30	10	4	93,20
10	75	30	12	4	115,00
12	100	50	14	4	227,50
16	100	60	18	4	380,00

1510

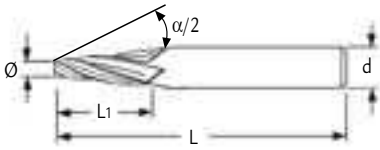

Ø mm	L mm	L1 mm	d mm	Z	1510 €
2.5	63	20	4	3	31,90
3	63	20	4	3	31,90
3.5	63	20	5	3	37,75
4	63	20	5	3	37,75
5	75	30	6	3	45,90
6	75	30	8	3	72,80
8	75	30	10	4	93,20
10	75	30	12	4	115,00
12	100	50	14	4	227,50
16	100	60	18	4	380,00

ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru