для заказа - ilix@ilix-tools.ru

MULTI **CTM**

27° RECHTSDRALL **/** RIGHT HAND HELIX 27°

Gewindefräser mit Senkfase, mit Zylinderschaft und innerer Kühlmittelzufuhr, aus Vollhartmetall für Metrisches ISO – Regelgewinde nach DIN 13
Solid carbide thread milling cutters with chamfer, with straight shank and internal cooling, for ISO metric coarse thread as per DIN 13

Für Innegewinde
For internal threads

M | TiAlN Futura | **Axialer Kühlmittelaustritt** Axial internal cooling

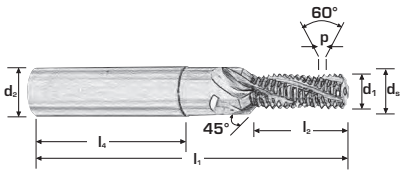

Typ / Type											**Multi CTM**	**Multi CTM**
Schneidstoff/ Material											VHM	VHM
Ø mm		**Steigung** Pitch	**Kernloch Ø** Tap drill Ø	**l_1 mm**	**l_2 mm**	**l_4 mm**	**Ø d_1** (nominal)	**Ø $d_2$mm** h6	**Ø ds**	**Z**	**7040**	**7040 TF**
M	**2,0**	0,40	1,60	48	3,40	36	1,5	6	2,1	2	●	●
M	**2,5**	0,45	2,05	48	4,25	36	1,9	6	2,6	3	●	●
M	**3,0**	0,50	2,50	48	5,25	36	2,3	6	3,2	3	●	●
M	**3,5**	0,60	2,75	48	6,30	36	2,7	6	3,7	3	●	●
M	**4,0**	0,70	3,30	48	7,35	36	3,0	6	4,2	3	●	●
M	**5,0**	0,80	4,20	54	9,15	36	3,8	6	5,3	3	●	●
M	**6,0**	1,00	5,00	62	10,50	36	4,5	8	6,3	3	●	●
M	**8,0**	1,25	6,80	74	13,10	40	6,0	10	8,4	3	●	●
M	**10,0**	1,50	8,50	80	17,20	45	8,0	12	10,5	4	●	●
M	**12,0**	1,75	10,20	90	20,05	45	10,0	14	12,6	4	●	●
M	**14,0**	2,00	12,00	102	25,00	48	10,8	16	14,7	4	●	●
M	**16,0**	2,00	14,00	102	27,00	48	12,8	18	16,8	4	●	●
M	**18,0**	2,50	15,50	125	33,70	50	13,9	20	21,0	4	●	●
M	**20,0**	2,50	17,50	125	33,70	50	13,9	20	21,0	4	●	●

● Standardartikel / Items available ex stock

ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru