для заказа - ilix@ilix-tools.ru

Gewindefräser mit Senkfase, mit Schaft nach DIN 6535 HB und innerer Kühlmittelzufuhr, aus Vollhartmetall für Metrisches ISO – Feingewinde nach DIN 13

Thread milling cutters with chamfer, with shank acc. to DIN 6535 HB and internal cooling made of solid carbide for ISO metric fine thread as per DIN 13

Für Innegewinde

For internal threads

MF | TiAlN Futura

Axialer Kühlmittelaustritt
Axial internal cooling

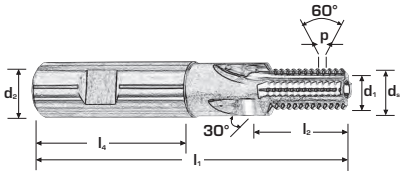

Typ / Type												Multi CTM	Multi CTM
Schneidstoff/ Material												VHM	VHM
Ø mm		**Steigung** Pitch	**Kernloch Ø** Tap drill Ø	**l_1 mm**	**l_2 mm**	**l_4 mm**	**Ø d_1** (nominal)	**Ø d_1 mm**	**Ø d_2 mm** h6	**Ø ds**	**Z**	**6936**	**6936 TF**
M	**6**	0,75	5,0	62	12,40	36	4,50	5,0	8	6,3	3	■	■
M	**8**	1,00	6,8	74	16,50	40	5,95	6,7	10	8,3	3	■	■
M	**10**	1,00	8,5	80	20,50	45	7,95	8,7	12	10,3	3	■	■
M	**12**	1,00	10,2	90	24,50	45	9,95	10,6	14	12,3	4	■	■
M	**12**	1,50	10,2	90	24,75	45	9,95	10,1	14	12,3	4	■	■
M	**14**	1,50	12,0	100	29,25	48	11,60	12,1	16	14,3	4	■	■
M	**16**	1,50	14,0	102	32,25	48	13,60	14,0	18	16,3	4	■	■

■ Auslaufender Artikel / discontinued items

ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru