для заказа - ilix@ilix-tools.ru

DIN 5156 - BSPT (Rc)

Maschinen-Gewindebohrer mit Überlaufschaft
für konisches Rohrgewinde BSPT (Rc), Kegel 1 : 16
Machine taps with reduced shank
for British standard Pipe thread BSPT (Rc), taper 1:16

RC

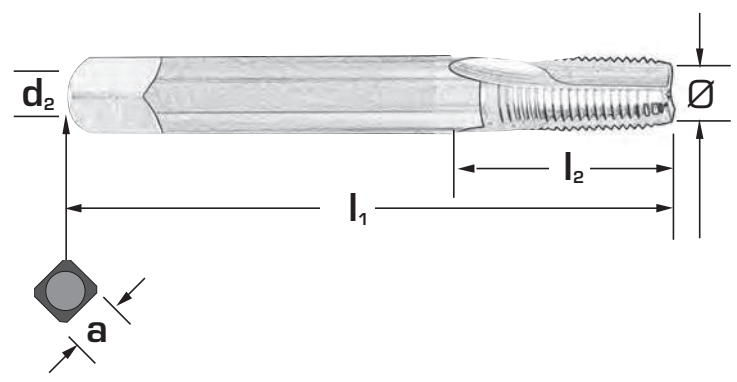

Typ / Type	N 0°
Toleranz Tolerance	-
Anschnitt / Gangzahl Chamfer form / No. of threads	C/2,5-3
Schneidrichtung Cutting direction	
Schneidstoff / Material	HSS-Co

Ø mm		Gg/1" Tpi	Kernloch Ø Tap drill Ø	l_1 mm	l_2 mm	$d_2$mm h9	a h12	6790
RC	1/8	28	8,2	90	13	10	8,0	●
RC	1/4	19	11,0	100	20	14	11,0	●
RC	3/8	19	14,0	110	20	14	11,0	●
RC	1/2	14	18,0	140	25	16	12,0	●
RC	3/4	14	23,5	150	26	20	16,0	●
RC	1	11	29,5	170	32	25	20,0	●

N: Herkömmliche Anwendung
universal application

● Standardartikel / Items available ex stock

ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru