для заказа - ilix@ilix-tools.ru

Frese frontali per leghe leggere, serie corta
Schaftfräser kurz, 3-Schneiden

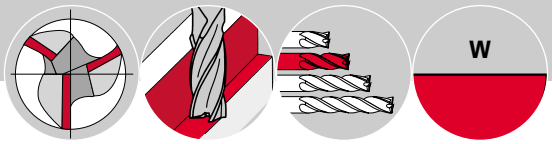

Tipo W, ≈ 40° elica, 24° angolo di spoglia, con codolo cilindrico secondo DIN 1835/1

Typ W, ≈ 40° Drallwinkel, 24° Spanwinkel, mit Zylindershaft nach DIN 1835/1

End mills 3-fluted, short series
Type W, helix angle ≈ 40° rake angle 24°, with straight shank acc. DIN 1835/1

Fraises deux tailles 3 dents, série courte
Type W, angle d'hèlice ≈ 40°, angle de coupe 24°, avec queue cylindrique selon DIN 1835/1



DIN 844K
ASP-60

ASP-60
ASP-60 TiN
ASP-60 TiCN

Cat. Nr. - Kat. Nr. - Cat. no. - No. de cat.								4320	4320T	4320C
Ød1 K_{10}	l_2	l_1	$Ød_2$	Z						
2	7	51	6	3				●	●	●
2,5	8	52	6	3				●	●	●
3	8	52	6	3				●	●	●
3,5	10	54	6	3				●	●	●
4	11	55	6	3				●	●	●
4,5	11	55	6	3				●	●	●
5	13	57	6	3				●	●	●
6	13	57	6	3				●	●	●
7	16	66	10	3				●	●	●
8	19	69	10	3				●	●	●
9	19	69	10	3				●	●	●
10	22	72	10	3				●	●	●
11	22	79	12	3				●	●	●
12	26	83	12	3				●	●	●
13	26	83	12	3				●	●	●
14	26	83	12	3				●	●	●
15	26	83	12	3				●	●	●
16	32	92	16	3				●	●	●
17	32	92	16	3				●	●	●
18	32	92	16	3				●	●	●
19	32	92	16	3				●	●	●
20	38	104	20	3				●	●	●
22	38	104	20	3				●	●	●
24	45	121	25	3				●	●	●
25	45	121	25	4				●	●	●

● Utensile disponibile a magazzino - Tool in stock - Werkzeug vorratig ab lager - Outil disponible à stock

ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru