для заказа - ilix@ilix-tools.ru

Frese frontali, serie corta
Schaftfräser kurze Ausführung

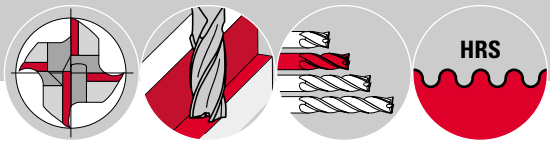



Tipo HRS, ≈ 30° elica, 10° angolo di spoglia, con codolo cilindrico secondo DIN 1835/1

Typ HRS, ≈ 30° Drallwinkel, 10° Spanwinkel, mit Zylindershaft nach DIN 1835/1

End mills, short series
Type HRS, helix angle ≈ 30° rake angle 10°, with straight shank acc. DIN 1835/1

Fraises deux tailles, série courte
Type HRS, angle d'hèlice ≈ 30°, angle de coupe 10°, avec queue cylindrique selon DIN 1835/1



DIN 844K
HSS-Co8

HSS-Co8
HSS-Co8 TiCN
HSS-Co8 TiALN FUTURA®

Cat. Nr. - Kat. Nr. - Cat. no. - No. de cat.								7408	7408C	7408F
Ød1 k_{12}	l_2	l_1	$Ød_2$	Z						
4	11	55	6	3				●	●	●
5	13	57	6	3				●	●	●
6	13	57	6	4				●	●	●
8	19	69	10	4				●	●	●
10	22	72	10	4				●	●	●
12	26	83	12	4				●	●	●
14	26	83	12	4				●	●	●
16	32	92	16	4				●	●	●
18	32	92	16	4				●	●	●
20	38	104	20	4				●	●	●
22	38	104	20	4				●	●	●
24	45	121	25	4				●	●	●
25	45	121	25	4				●	●	●
28	45	121	25	5				●	●	●
30	45	121	25	5				●	●	●
32	53	133	32	6				●	●	●
36	53	133	32	6				●	●	●
40▲	63	143	32	6				●	●	●
45▲	63	143	32	6				●	●	●
50▲	63	143	32	8				●	●	●

● Utensile disponibile a magazzino - Tool in stock - Werkzeug vorratig ab lager - Outil disponible à stock
▲ ILLICO NORM

ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru