для заказа - ilix@ilix-tools.ru

Bohrgewindefräser mit Senkfase und 3 Nuten, mit Schaft nach DIN 6535 HB und innerer Kühlmittelzufuhr, aus Vollhartmetall für Metrisches ISO – Feingewinde nach DIN 13

Solid carbide thread milling cutters with chamfer and 3 flutes, with shank acc. to DIN 6535 HB and internal cooling for ISO metric fine thread as per DIN 13

MF | TiAlN Futura | **Kühlmittelaustritt** internal cooling

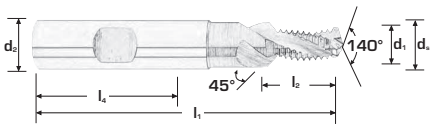

1,5 x d_1

Typ / Type	Multi DTM
Schneidstoff/ Material	VHM

Ø mm		Steigung Pitch	l_1 mm	l_2 mm	l_4 mm	Ø d_1 (nominal)	Ø d_2 mm h6	Ø ds mm	Z	7072 TF
MF	10	1,25	80	18,0	45	7,95	12	10,5	3	■
MF	14	1,50	102	23,0	48	11,20	16	14,7	3	■

■ Auslaufender Artikel / discontinued items

ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru