для заказа - ilix@ilix-tools.ru

DIN 2184/1 - UNC

Innengewinde-Former mit Überlaufschaft
für unified-Gewinde (grob) UNC – ASME – B 1.1
Baumaße an DIN 376 angelehnt
Cold forming taps with reduced shank
for unified coarse thread UNC - ASME – B 1.1
dimensions generally as per DIN 376

mit Schmiernuten / with coolant grooves

UNC

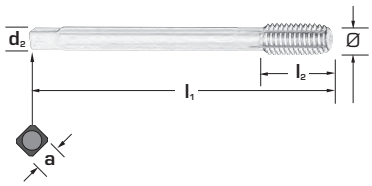

	Former S
Typ / Type	
Toleranz Tolerance	2 BX
Anschnitt / Gangzahl Chamfer form / No. of threads	C/2,5-3
Schneidrichtung Cutting direction	
Schneidstoff/ Material	HSS-Co

Ø mm	Gg/1" Tpi	Kernloch Ø Tap drill Ø	l_1 mm	l_2 mm	d_2 mm h9	a h12	6811
UNC	7/16 - 14	10,2	100	22	8	6,2	●
UNC	1/2 - 13	11,7	110	25	9	7,0	●

Former S: **mit Schmiernuten**
with coolant grooves

● Standardartikel / Items available ex stock

ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru