для заказа - ilix@ilix-tools.ru

ILIX NORM - BSW

Maschinen-Gewindebohrer mit Überlaufschaft
für Whitworth-Gewinde BSW
Baumaße an DIN 376 angelehnt

Machine taps with reduced shank
for British standard Whitworth thread BSW
dimensions generally as per DIN 376

W

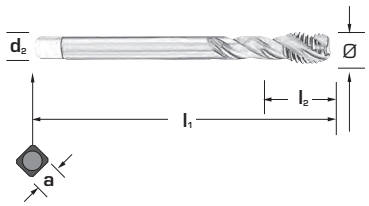

Typ / Type	N 40°	Rapid
Toleranz Tolerance	-	-
Anschnitt / Gangzahl Chamfer form / No. of threads	C/2,5-3	B/4-5
Schneidrichtung Cutting direction		
Schneidstoff/ Material	HSS-Co	HSS-Co

Ø mm	Gg/1" Tpi	Kernloch Ø Tap drill Ø	l_1 mm	l_2 mm	d_2 mm h9	a h12	6837	6636
W 7/16	14	9,30	100	24	8	6,2	●	●
W 1/2	12	10,50	110	29	9	7,0	●	●
W 9/16	12	12,00	110	30	11	9,0	●	●
W 5/8	11	13,50	110	32	12	9,0	●	●
W 3/4	10	16,50	125	34	14	11,0	●	●
W 7/8	9	19,25	140	34	18	14,5	●	●
W 1	8	22,00	160	38	18	14,5	●	●

N 40°: Rechtsrall a 40°
40° right hand helix
Rapid: Herkömmliche Anwendung
universal application

● Standardartikel / Items available ex stock

ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru